

# Mondrian 4

Ø 35 mm



## Caratteristiche principali

- 230 V AC - 50 Hz
- Finecorsa meccanico
- Ricevitore esterno in opzione



Tapparelle



Schermi



Via cavo



Garanzia  
5 anni

## Funzioni specifiche

Possibilità di utilizzo su tubo da 40 mm tondo oppure ottagonale.

Finecorsa manuale meccanico con regolazione progressiva a viti.

Ideale per cassonetti di dimensione ridotta.

Testa universale per applicazione di qualsiasi piastra di fissaggio.

Cavo di collegamento incluso: 2,5 m.

## Accessori di controllo



### TRASMETTITORI / TIMER

Trasmittitori a  
1-2-5-15 canali.  
Timer a 1-5 canali.



### RICEVITORI

Ricevitori esterni.



### PULSANTIERE

Pulsanti e  
commutatori.


# Mondrian 4

Ø 35 mm



KDEP#TT2LA4S112

## Dimensioni (mm)

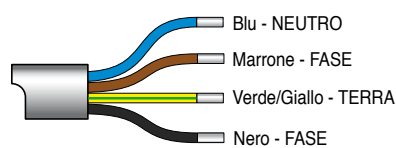

## Mondrian 4

CODICE

001Y4006A281MO

001Y4010A171MO

## Informazioni tecniche

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| Coppia (Nm)                        | 6         | 10        |
| Velocità Rpm (giri/min)            | 28        | 17        |
| Peso sollevato (Kg)*               | 17        | 28        |
| Giri di finecorsa (giri)           | 30        | 30        |
| Durata di funzionamento (min)      | 4         | 4         |
| Assorbimento (A)                   | 0.53      | 0.53      |
| Potenza (W)                        | 121       | 121       |
| Indice di protezione (IP)          | 44        | 44        |
| Lunghezza L1 (mm)                  | 432       | 432       |
| Peso (Kg)                          | 1.46      | 1.58      |
| Dimensioni colli (mm)              | 540x70x70 | 540x70x70 |
| Peso motore imballato (Kg)         | 1.7       | 1.8       |
| Lunghezza del cavo (m)             | 2.5       | 2.5       |
| Sezione del cavo (mm) <sup>2</sup> | 4G 0.75   | 4G 0.75   |

\* Carico calcolato per rullo 40 mm.

PRODOTTI  
CE

www.came.com