

# Mondrian Q5

Ø 45 mm



## Caratteristiche principali

- 230 V AC - 50 Hz
- Finecorsa meccanico
- Ricevitore esterno in opzione

**NO LOUD**



Schermi



Via cavo



No loud



Garanzia  
5 anni

## Funzioni specifiche

Possibilità di utilizzo su tubo da 50 mm tondo oppure ottagonale.

Finecorsa manuale meccanico con regolazione progressiva a viti.

Movimento particolarmente silenzioso.

Testa universale per applicazione di qualsiasi piastra di fissaggio.

Cavo di collegamento incluso: 2,5 m.

## Accessori di controllo



### TRASMETTITORI / TIMER

Trasmettitori a  
1-2- 5-15 canali.  
Timer a 1-5 canali.



### RICEVITORI

Ricevitori esterni



### PULSANTIERE

Pulsanti e  
commutatori.



# Mondrian Q5

Ø 45 mm



KDEP#TIT2NA4S112

## Dimensioni (mm)

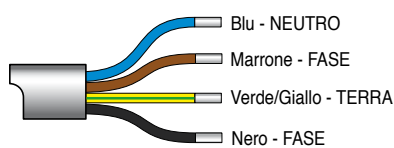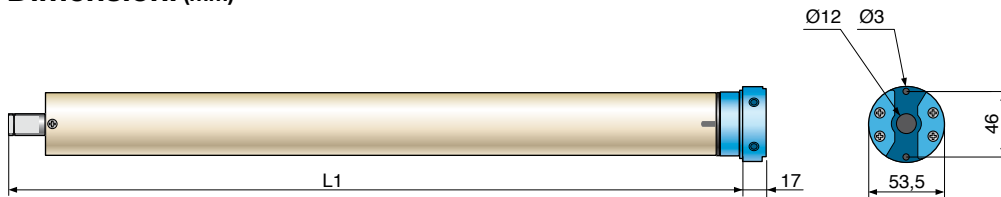

## Mondrian Q5

CODICE

001Y5010A171MOQ

## Informazioni tecniche

Coppia (Nm)	10
Velocità Rpm (giri/min)	17
Peso sollevato (Kg)*	18
Giri di finecorsa (giri)	22
Durata di funzionamento (min)	4
Assorbimento (A)	0.53
Potenza (W)	121
Indice di protezione (IP)	44
Lunghezza L1 (mm)	643
Peso (Kg)	3
Dimensioni colli (mm)	710x80x80
Peso motore imballato (Kg)	3.3
Lunghezza del cavo (m)	2.5
Sezione del cavo (mm) <sup>2</sup>	4G 0.75

\* Carico calcolato per rullo 50 mm.

PRODOTTI  
CE

www.came.com