

# Wagner

Trasmittitore radio



## Caratteristiche principali

- Frequenza: 433,92 MHz
- 24 bit con 4.194.304 combinazioni
- 1 e 5 canali

## Funzioni specifiche

Trasmittitore radio per tende interne, esterne, tapparelle e schermi.

Compatibile con protocollo Came TAM.

Wagner 5: funzione di autoapprendimento compatibile con protocolli Came TAM e TOP.

Led rosso che indica lo stato delle batterie.


Silhouette a boomerang.

Tasti ergonomici.


Carter in abs con pellicola trasparente.

Possibilità di personalizzazione della cover (cyan, grigio, trasparente, nero).


Dimensioni fronte.

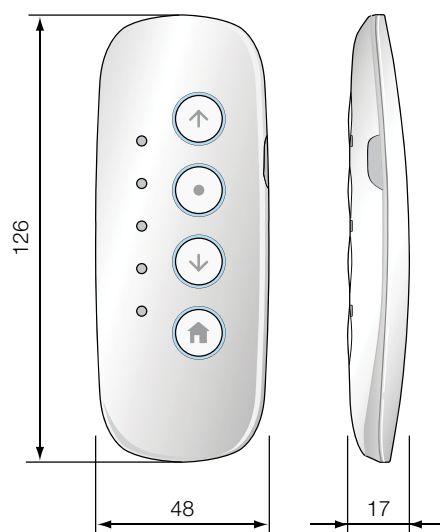

Retro

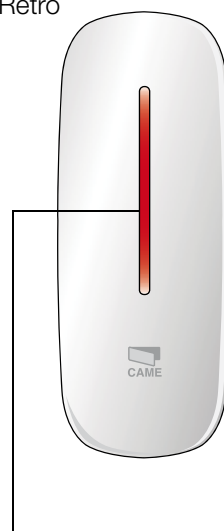

Dimensioni supporto a parete.

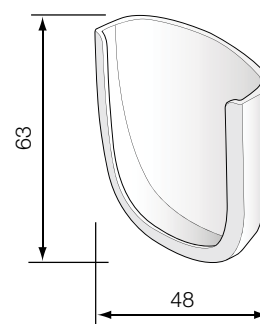

LED batteria scarica

# Wagner

## Trasmettitore radio



KDEP#TT3IA4S112



### 001YE0101 - WAGNER 1

Trasmettitore 1 canale con supporto a parete.



### 001YE0102 - WAGNER 5

Trasmettitore 5 canali con supporto a parete.  
Funzione di autoapprendimento con protocolli Came TAM e TOP.



### SUPPORTO A PARETE

Supporto a parete per trasmettitore compreso nella confezione.

## Wagner 1 - Wagner 5

### Informazioni tecniche

Alimentazione (V/Hz)	3V DC
Frequenza di trasmissione (MHz)	433.92
Tipo di codifica	24 bit
Tipo di batteria	3V CC Litio (CR2430)
Consumo in trasmissione	< di 20mA
Portata in spazi aperti (m)	Max 50 ÷ 150
Temperatura di funzionamento (°C)	-20° ÷ + 55°
Dimensioni (mm)	48x17x126
Peso (gr)	41

## Applicazioni tipo

- Tende da sole
- Tapparelle avvolgibili
- Tende a rullo
- Tende tecniche
- Schermi oscuranti
- Schermi di proiezione
- Veneziane



PRODOTTI  
CE

[www.came.com](http://www.came.com)