

Mondrian QR5

Ø 45 mm



Caratteristiche principali

- 230 V AC - 50 Hz
- Finecorsa meccanico
- Ricevitore radio 433,92 Mhz integrato

NO LOUD



Schermi



Via radio



No loud

Funzioni specifiche

Possibilità di utilizzo su tubo da 50 mm tondo oppure ottagonale.

Finecorsa manuale meccanico con regolazione progressiva a viti.

Movimento particolarmente silenzioso.

Testa universale per applicazione di qualsiasi piastra di fissaggio.

Cavo di collegamento incluso: 2,5 m.

Accessori di controllo



TRASMETTITORI / TIMER

Trasmettitori a 1-2- 5-15 canali.
Timer a 1-5 canali.



METEO

Sensori e centrali meteo.



BACK KLT

Protezione tende, dispositivo radio.



Mondrian QR5

Ø 45 mm



KDEP#TIT2NA4S122

Dimensioni (mm)

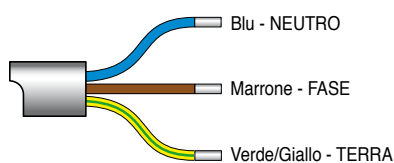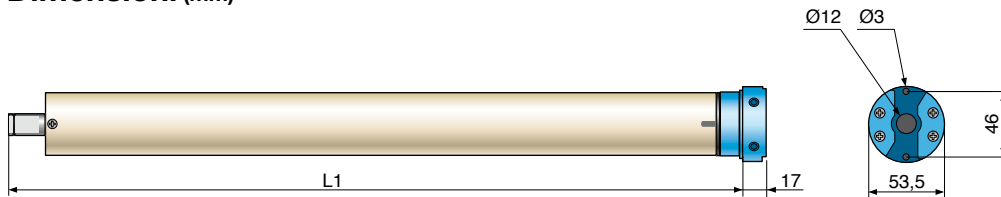

Mondrian QR5

CODICE

001Y5010A171MOQR

Informazioni tecniche

Coppia (Nm)	10
Velocità Rpm (giri/min)	17
Peso sollevato (Kg)*	19
Giri di finecorsa (giri)	22
Durata di funzionamento (min)	4
Assorbimento (A)	0.53
Potenza (W)	121
Indice di protezione (IP)	44
Lunghezza (mm) = L1	803
Peso (Kg)	3.1
Dimensioni colli (mm)	860x90x90
Peso motore imballato (Kg)	3.5
Lunghezza del cavo (m)	2.5
Sezione del cavo (mm) ²	3G 0.75

* Carico calcolato per rullo 50 mm.

PRODOTTI



www.came.com