

# Mondrian 6

Ø 55 mm



## Caratteristiche principali

- 230 V AC - 50 Hz
- Finecorsa meccanico
- Ricevitore esterno in opzione



Tapparelle



Tende



Via cavo



Garanzia  
5 anni

## Funzioni specifiche

Possibilità di utilizzo su tubo da 70 mm tondo oppure ottagonale.

Finecorsa manuale meccanico con regolazione progressiva a viti.

Testa universale per applicazione di qualsiasi piastra di fissaggio.

Cavo di collegamento incluso: 2,5 m.

## Accessori di controllo



### TRASMETTITORI / TIMER

Trasmettitori a  
1-2- 5-15 canali.  
Timer a 1-5 canali.



### RICEVITORI

Ricevitori esterni



### PULSANTIERE

Pulsanti e  
commutatori.



# Mondrian 6

Ø 55 mm



KDEP#TIT20A4S112

## Dimensioni (mm)

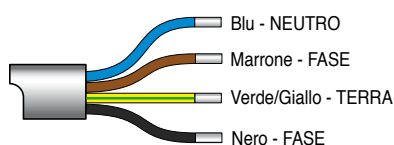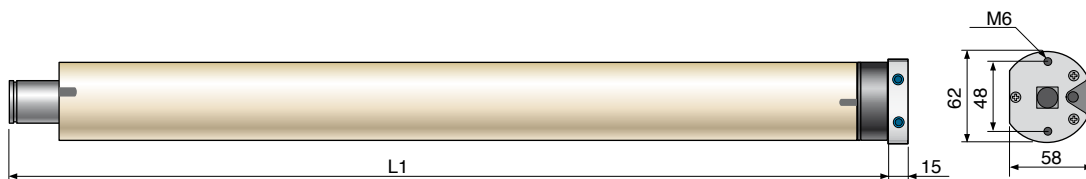

## Mondrian 6

CODICE

001Y6080A121MO

001Y6100A101MO

001Y6120A081MO

## Informazioni tecniche

Coppia (Nm)	80	100	120
Velocità Rpm (giri/min)	12	10	8
Peso sollevato (Kg)*	114	143	171
Giri di finecorsa (giri)	23	23	23
Durata di funzionamento (min)	4	4	4
Assorbimento (A)	1.71	1.68	1.64
Potenza (W)	396	385	375
Indice di protezione (IP)	44	44	44
Lunghezza L1 (mm)	570	570	590
Peso (Kg)	4.8	4.8	5.25
Dimensioni colli (mm)	650x120x120	650x120x120	700x120x120
Peso motore imballato (Kg)	5.2	5.2	5.65
Lunghezza del cavo (m)	2.5	2.5	2.5
Sezione del cavo (mm) <sup>2</sup>	4G 0.75	4G 0.75	4G 0.75

\* Carico calcolato per rullo 70 mm.

PRODOTTI



www.came.com