

Mondrian MR5

Ø 45 mm



Caratteristiche principali

- 230 V AC - 50 HZ
- Finecorsa meccanico
- Manovra di soccorso integrata
- Ricevitore radio 433,92 Mhz integrato



Tapparelle



Tende



Manovra di
soccorso



Via radio

Funzioni specifiche

Possibilità di utilizzo su tubo da 50 mm tondo oppure ottagonale.

Finecorsa manuale meccanico con regolazione progressiva a viti.

Azionamento manuale tramite asta di soccorso.

Rapporto di riduzione: 1:24.

Cavo di collegamento incluso: 2,5 m.

Accessori di controllo



TRASMETTITORI / TIMER

Trasmettitori a
1-2- 5-15 canali.
Timer a 1-5 canali.



METEO

Sensori e centrali
meteo.



BACK KLT

Protezione tende,
dispositivo radio.



SBLOCCO

Occhio per sblocco
manuale.



Mondrian MR5

Ø 45 mm



KDEP#TIT2PA4S122

Dimensioni (mm)

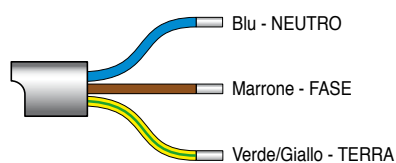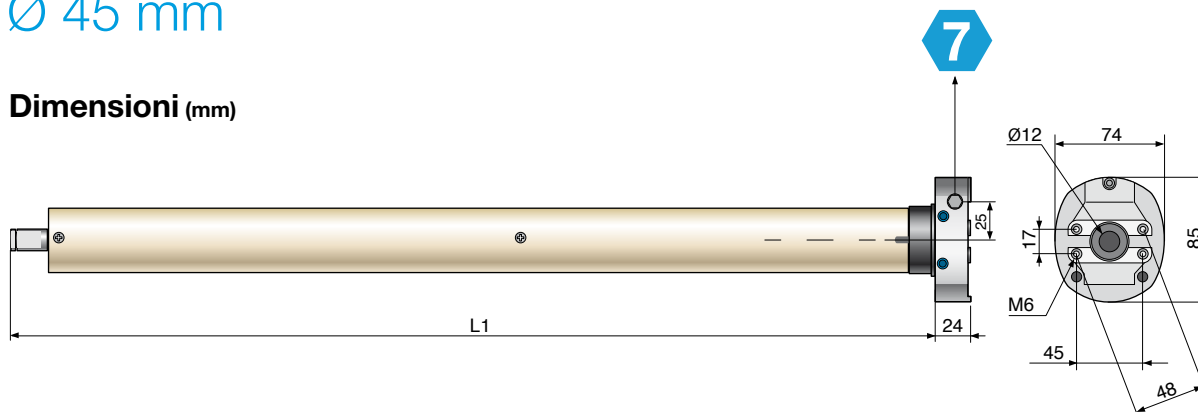

Mondrian MR5

CODICE

001Y5020A151MOMR 001Y5030A151MOMR 001Y5040A151MOMR 001Y5050A121MOMR

Informazioni tecniche

Coppia (Nm)	20	30	40	50
Velocità Rpm (giri/min)	15	15	15	12
Peso sollevato (Kg)*	36	55	74	92
Giri di finecorsa (giri)	23	23	23	23
Durata di funzionamento (min)	4	4	4	4
Assorbimento (A)	0.65	0.83	0.86	0.89
Potenza (W)	145	191	198	205
Indice di protezione (IP)	44	44	44	44
Lunghezza (mm) = L1	696	756	756	756
Peso (Kg)	2.75	3.2	3.5	3.5
Dimensioni colli (mm)	810x120x120	810x120x120	810x120x120	810x120x120
Peso motore imballato (Kg)	3.15	3.6	3.9	3.9
Lunghezza del cavo (m)	2.5	2.5	2.5	2.5
Sezione del cavo (mm) ²	3G 0.75	3G 0.75	3G 0.75	3G 0.75

* Carico calcolato per rullo 70 mm.

PRODOTTI



www.came.com