

Mondrian MR6

Ø 55 mm



Caratteristiche principali

- 230 V AC - 50 Hz
- Finecorsa meccanico
- Manovra di soccorso integrata
- Ricevitore radio 433,92 Mhz integrato



Tapparelle



Tende



Manovra di soccorso



Via radio

Funzioni specifiche

Possibilità di utilizzo su tubo da 70 mm tondo oppure ottagonale.

Finecorsa manuale meccanico con regolazione progressiva a viti.

Azionamento manuale tramite asta di soccorso.

Rapporto di riduzione: 1:34.

Cavo di collegamento incluso: 2,5 m.

Accessori di controllo



TRASMETTITORI / TIMER

Trasmettitori a 1-2- 5-15 canali.
Timer a 1-5 canali.



METEO

Sensori e centrali meteo.



BACK KLT

Protezione tende, dispositivo radio.



SBLOCCO

Occhiale per sblocco manuale.



Mondrian MR6

Ø 55 mm



KDEP#TIT2QA4S12Z

Dimensioni (mm)

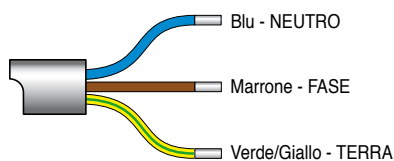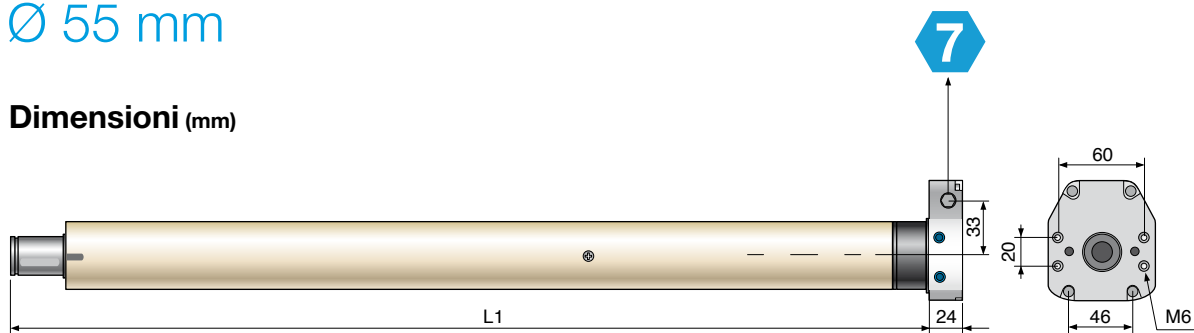

Mondrian MR6

CODICE

001Y6080A121MOMR 001Y6100A101MOMR 001Y6120A081MOMR

Informazioni tecniche

Coppia (Nm)	80	100	120
Velocità Rpm (giri/min)	12	10	8
Peso sollevato (Kg)*	114	143	171
Giri di finecorsa (giri)	23	23	23
Durata di funzionamento (min)	4	4	4
Assorbimento (A)	1.65	1.68	1.68
Potenza (W)	385	393	393
Indice di protezione (IP)	44	44	44
Lunghezza (mm) = L1	790	790	810
Peso (Kg)	5.20	5.20	6
Dimensioni colli (mm)	860x120x120	860x120x120	860x120x120
Peso motore imballato (Kg)	5.60	5.74	6.60
Lunghezza del cavo (m)	2.5	2.5	2.5
Sezione del cavo (mm) ²	3G 0.75	3G 0.75	3G 0.75

* Carico calcolato per rullo 70 mm.

PRODOTTI



www.came.com