


Automazioni
per serrande
avvolgibili

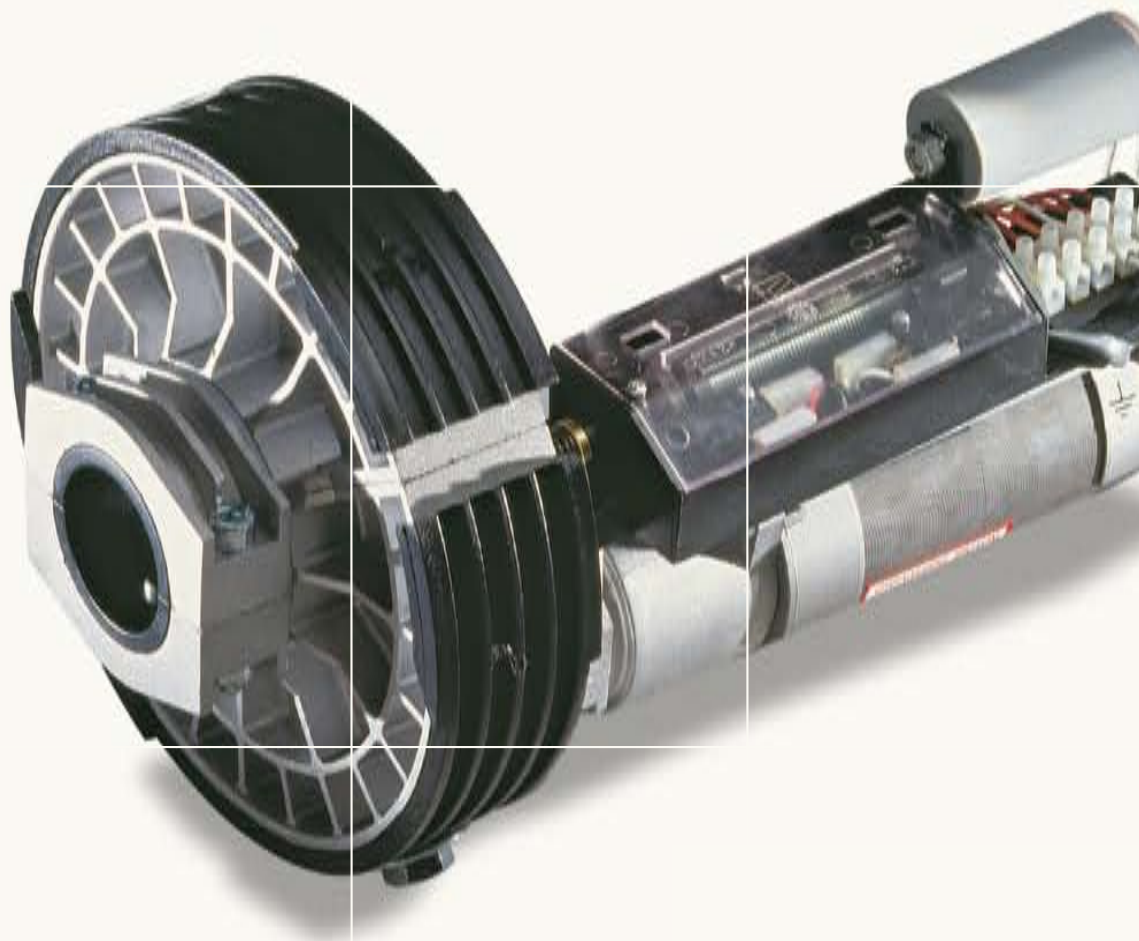

H

**Flessibilità d'impiego
e potenza di traino
in un unico modello**

Le automazioni della serie H sono la soluzione ottimale per automatizzare tutti i tipi di serranda avvolgibile, con il massimo rendimento e senza bisogno di modificare il serramento.





CAME
CANCELLI AUTOMATICI

H

Modularità e prestazioni per serrande avvolgibili

Il sistema facile e sicuro, in un unico modello, adatto alle diverse tipologie di palo e di molle.

I motoriduttori della serie H consentono un'installazione modulare senza bisogno di adattamenti e per i serramenti di grandi dimensioni, Came dispone anche della versione a due motori per aumentare la forza di traino.

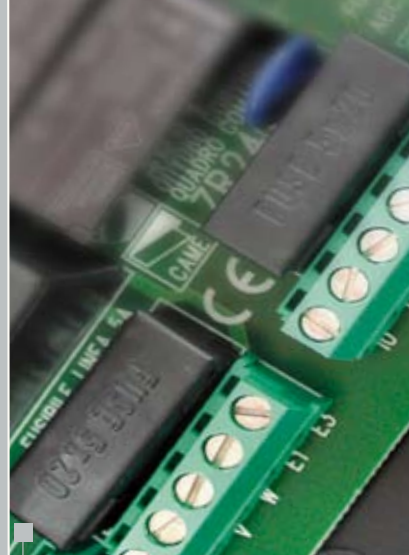

Conforme alle vigenti normative di sicurezza.

Il quadro comando per la serie H consente di realizzare installazioni secondo le vigenti norme tecniche ed è completo di decodifica radio per il comando distanza.

Affidabilità alla massima potenza.

I motoriduttori H1003 e H1103 possono essere integrati con un secondo motore per aumentare la forza di sollevamento.

Versatilità totale.

Tutti i motoriduttori della serie H sono adatti ai pali da Ø48 mm come a quelli da Ø60 mm, oltre che alle molle da Ø200 o Ø220 mm. È sufficiente utilizzare gli accessori in dotazione di serie per realizzare il montaggio.

L'elettronica

Oltre alle normali funzioni di comando e sicurezza, il quadro comando ZR24 offre alcune peculiarità che consentono di ottenere un controllo totale dell'automazione come:

> **Autoapprendimento tra trasmettitore e ricevente** per facilitare le operazioni di attivazione del comando radio.

> **Collegamento degli accessori e dei comandi in bassa tensione** per realizzare l'impianto in conformità alle norme tecniche di sicurezza.

> **Comando "senza autotenuata"** che richiede la pressione continua del pulsante di comando per tutta la manovra della serranda.

La gamma

H1003 Motoriduttore irreversibile completo di sblocco a cordino.

H2003 Motoriduttore irreversibile a doppio motore completo di sblocco a cordino.

H1103 Motoriduttore reversibile.

H2103 Motoriduttore reversibile a doppio motore.

H3100 Motore a 230V A.C. reversibile per abbinamento ai motoriduttori H1003 - H1103.


H3012 Elettroblocco per motoriduttori reversibili H1103 - H2103 completo di cordino L = 5 m e manopola di sblocco.

H3001 Contenitore di sicurezza per sblocco a cordino, completo di manopola di sblocco e pulsante di comando.


ZR24 Quadro comando con decodifica radio incorporata



Dimensioni

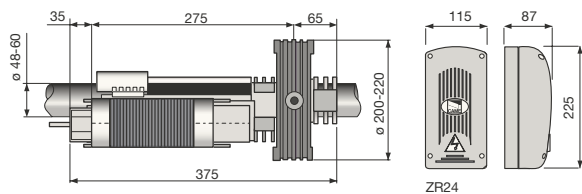

Impianto tipo

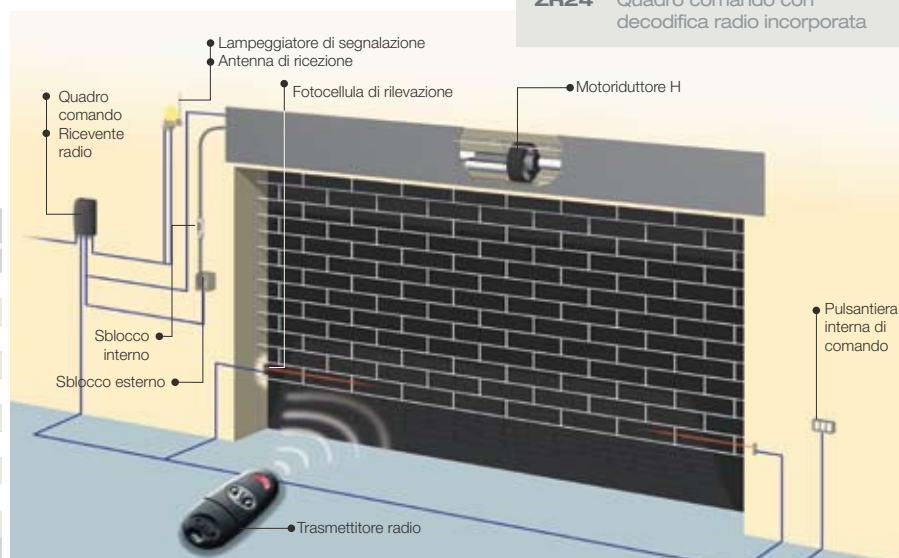

Informazioni tecniche

Tipo	H1003-H1103	H2003-H2103
Grado di protezione	IP40	IP40
Alimentazione (V) (50/60Hz)	230 A.C.	230 A.C.
Alimentazione motore (V) (50/60Hz)	230 A.C.	230 A.C.
Assorbimento (A)	2,4	4,5
Potenza (W)	270	500
Rapporto di riduzione (i)	1/150	1/150
Intermittenza lavoro (%)	30	30
Temp. di esercizio (°C)	-20 ÷ +55	
Termoprotezione motore (°C)	150	150
Forza di sollevamento (Kg)	120	200

● 230V A.C.



Came cancelli automatici s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

