

Automazione
interrata
per cancelli
a battente fino
a 1500 Kg
per anta

Super Frog

Un'automazione speciale per cancelli a battenti

Super Frog è un automatismo elettromeccanico interrato, progettato e costruito da Came per automatizzare cancelli a battente di peso e dimensioni davvero fuori dal comune.

SuperFrog, per cancelli "super"!



CAME
CANCELLI AUTOMATICI

Super Frog

SuperFrog
un automatismo
a 230-400Volt
trifase



É l'automazione interrata per i grandi cancelli ad anta battente. Realizzata interamente con materiali di prim'ordine, Super Frog non ha eguali per potenza e può movimentare anche grandi portoni ad anta come quelli degli hangar o serramenti speciali installati nelle grandi industrie o nelle aree di scalo merci.



© Came - KDEP#CIT26A4S10408 - I dati e le informazioni indicate in questo catalogo sono da ritenersi suscettibili di modifica in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso da parte di Came cancelli automatici s.p.a.



Resiste a tutto!

I materiali scelti e l'elevato grado di protezione agli agenti esterni IP67 fanno sì che SuperFrog possa resistere nel tempo senza nessuna manutenzione periodica.


Massima potenza.

SuperFrog è alimentato a 230 - 400V trifase per ottenere la massima spinta con il minimo dispendio di energia elettrica.


Cassa di fondazione.

Costruita in acciaio di elevato spessore con trattamento contro l'ossidazione.

Dimensioni

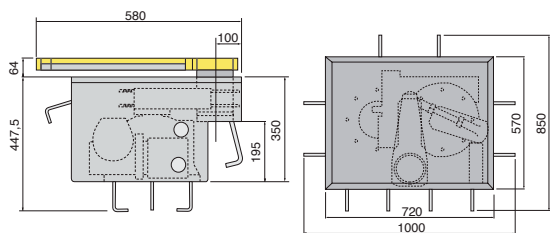

Impianto tipo

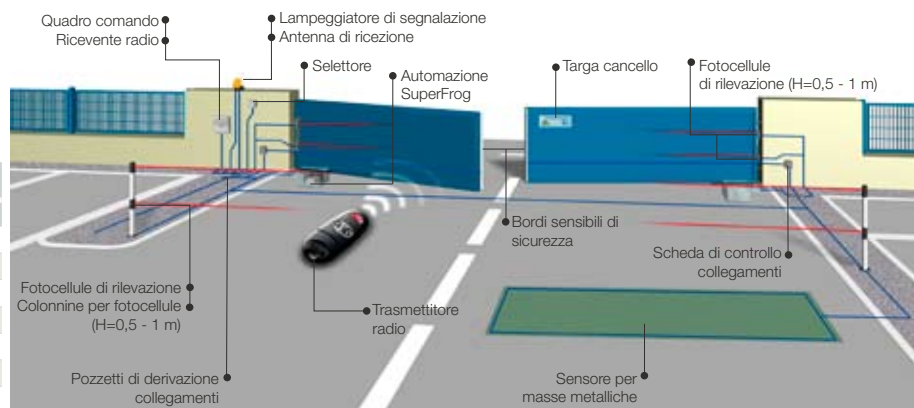

L'impiego di bordi di sicurezza a raggio infrarosso o a contatto meccanico è indispensabile nel caso in cui un'attenta analisi dei rischi del serramento motorizzato lo richieda.

L'elettronica

Oltre alle usuali funzioni di comando e sicurezza, l'elettronica di SuperFrog offre alcune peculiarità che consentono di ottenere un controllo totale dell'automazione come:

> Sicurezza anche a cancello fermo

ogni comando viene annullato nel caso di ostacolo rilevato dai dispositivi di sicurezza

> **Arresto del cancello direttamente dal trasmettitore radio** per un controllo del movimento sempre a portata di mano.

Limiti d'Impiego

Larghezza anta (m)	Peso anta (Kg)
< 4	1500
4	1200
5	1000
6	800
7	700
8	600

La gamma

- Frog-MD** Motoriduttore interrato irreversibile destro per cancelli a battente.
- Frog-MS** Motoriduttore interrato irreversibile sinistro per cancelli a battente.
- Frog-CD** Cassa di fondazione per motoriduttore destro.
- Frog-CS** Cassa di fondazione per motoriduttore sinistro.
- ZA2S** Quadro comando.

Informazioni tecniche

Tipo	FROG-MD/MS
Grado di protezione	IP67
Alimentazione (V) (50/60Hz)	230-400 A.C. trifase
Alimentazione motore (V) (50/60Hz)	230-400 A.C. trifase
Absorbimento (A)	2,5 max
Potenza (W)	600
Tempo di apertura a 95°max (s)	45
Intermittenza lavoro (%)	50
Coppia (Nm)	1000
Temp. di esercizio (°C)	-20 ÷ +55
	● 230-400V A.C. trifase

Made in Italy



Came
cancelli automatici
s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

