

# Stylo

AUTOMAZIONE  
ESTERNA PER  
CANCELLI A  
BATTENTE DI  
PICCOLE E MEDIE  
DIMENSIONI.



**CAME**

# Stylo

**Piccole le  
dimensioni,  
grandi le  
prestazioni.**



Sottile, compatto, dal design esclusivo, Stylo è la nuova soluzione per cancelli a battente di piccole e medie dimensioni. Ideale per chiusure già esistenti o senza predisposizione, si applica con facilità anche su pilastri dalle misure ridottissime. Il meglio della tecnologia e della sicurezza Came, concentrate in pochi centimetri.



# I motivi per scegliere Stylo

## IL MASSIMO DELLA POTENZA IN SOLI 8 CM.

Adatto a cancelli esistenti o di nuova installazione, Stylo è perfetto per automatizzare passaggi pedonali o carrai fino a 1,8 metri per anta. Testato in conformità alle Normative Europee in materia di forze d'impatto, può essere montato su pilastri di piccole e medie dimensioni, a partire da 10 centimetri di larghezza. Si installa rapidamente e senza costi aggiuntivi, facilitando concretamente il lavoro dell'installatore e velocizzando il rilascio del Certificato di conformità dell'impianto.

### PUNTI DI FORZA:

**Per l'installatore**, un pratico e veloce montaggio, che non richiede alcun intervento strutturale sul cancello. Occupando pochissimo spazio, Stylo è molto versatile e adattabile alla maggior parte dei cancelli di piccole e medie dimensioni: trova pronto alloggiamento sui pilastri più stretti, senza nessuna modifica muraria. L'esclusiva tecnologia EN Tested di cui si avvale, poi, garantisce elevati standard di sicurezza, in linea con le più severe direttive europee. Il Professionista riesce così a snellire le procedure di Certificazione, proponendo al contempo un'automazione ultra sicura.

**Per l'utente**, il massimo del comfort e dell'affidabilità, la possibilità di automatizzare il proprio cancello velocemente, senza operazioni invasive o dispendiose, anche dove mancano le predisposizioni. L'estetica del cancello rimane invariata, in ogni momento la sua movimentazione risulta moderna ed efficiente.

## SNODATO O DRITTO, LAVORO PERFETTO.

È possibile scegliere tra due differenti tipologie di braccio, in base alle particolari necessità applicative. Stylo infatti è disponibile con braccio di trasmissione snodato oppure con braccio dritto "a slitta". Came suggerisce l'impiego di quest'ultima opzione, nel caso in cui si debbano ridurre gli ingombri laterali, permettendo l'installazione di Stylo in presenza di un muro o di recinzione a ridosso del pilastro.

STYLO L'AUTOMAZIONE ESSENZIALE E MODERNA PER CANCELLI CARRAI.



motore esterno adatto a pilastri di piccole dimensioni.

CON STYLO, GLI SPAZI RIDOTTI NON SONO PIÙ UN PROBLEMA



# elettronica e tecnologia di Stylo

Oltre alle normali funzioni di comando e sicurezza, la nuova elettronica di Stylo presenta numerose peculiarità che consentono di ottenere un controllo totale dell'automazione e un'ottimizzazione unica del servizio.

**Display** per visualizzare la programmazione delle funzioni.

**Led** di segnalazione integrati nella scheda elettronica, per una veloce diagnosi delle funzioni dell'impianto.

**Auto-diagnosi** dei dispositivi di sicurezza.

**Gestione elettronica** a ENCODER, per la rilevazione degli ostacoli.

**Controllo dei finecorsa** tramite ENCODER, per una facile gestione del movimento e della fasi di rallentamento.

**Installazione semplificata:** è sufficiente un unico cavo a quattro conduttori per la gestione dell'alimentazione e dei rallentamenti.

**Memorizzazione dei trasmettitori** con codici diversi (fino a 250 utenti).

## MADE IN CAME, MADE IN ITALY.

Il Marchio di originalità 100% Made in Italy attesta che Stylo, come tutti i prodotti Came, è frutto di un processo produttivo di qualità, studiato per generare prodotti tecnologicamente affidabili ed efficienti, testati con prove d'usura pari a 10/15 anni di intensa attività, test di resistenza a temperature estreme (picchi da -40°C a +80°C), specifiche verifiche di funzionamento in condizioni di interferenza elettromagnetica.

Proprio per questo, se installato correttamente, Stylo dura più a lungo e senza problemi, anche in situazioni climatiche difficili. Questo offre autorevolezza e prestigio a chi lo installa, sicurezza e tranquillità a chi lo utilizza.

## VIA LIBERA AI PASSAGGI FREQUENTI, ANCHE QUANDO NON C'È ENERGIA.

Progettato per un uso intensivo, soprattutto dove i passaggi sono molto frequenti, Stylo è dotato di un motore a 24V che funziona anche in assenza di energia elettrica.

In caso di black-out, il quadro comando ZL92 riconosce automaticamente la mancanza di energia e attraverso la scheda LB90, attiva il funzionamento in emergenza delle batterie ausiliarie opzionali, che assicurano in qualunque caso l'apertura o la chiusura del cancello.

## EN TESTED: PATTY CHIARI CON LA SICUREZZA.

Stylo è un'automazione marchiata EN Tested: ciò significa che è stata prodotta e testata secondo i rigorosi criteri delle Normative Europee in materia di forza d'impatto, per questo pronta per essere facilmente certificata sul posto dall'installatore. Nello specifico, la sicurezza della chiusura è garantita dall'elettro-blocco integrato al motore, che può essere sbloccato unicamente con la chiave personalizzata. Stylo è poi dotato di un sistema di protezione complementare che, tramite il circuito elettronico dell'ENCODER (sensore di Hall e magnete polarizzato), consente di controllare la corsa del cancello: nel momento in cui viene rilevata la presenza di eventuali ostacoli, opera l'immediata inversione del movimento delle ante.



# la gamma Stylo

Motoriduttori esterni a 24 V DC e quadro comando testati secondo le norme EN 12453 - EN 12445

001STYLO-ME Motoriduttore irreversibile con encoder per ante fino a 1,8 m.



002ZL92 Quadro comando per cancelli a due ante battenti con display programmazione funzioni, autodiagnosi dei dispositivi di sicurezza e decodifica radio incorporata.



### Accessori per: 002ZL92


002LB90 Scheda per collegamento di n. 2 batterie d'emergenza 12 V - 1,2 Ah.



### Accessori

001STYLO-BS Braccio snodato di trasmissione.

001STYLO-BD Braccio dritto di trasmissione e guida di scorrimento.

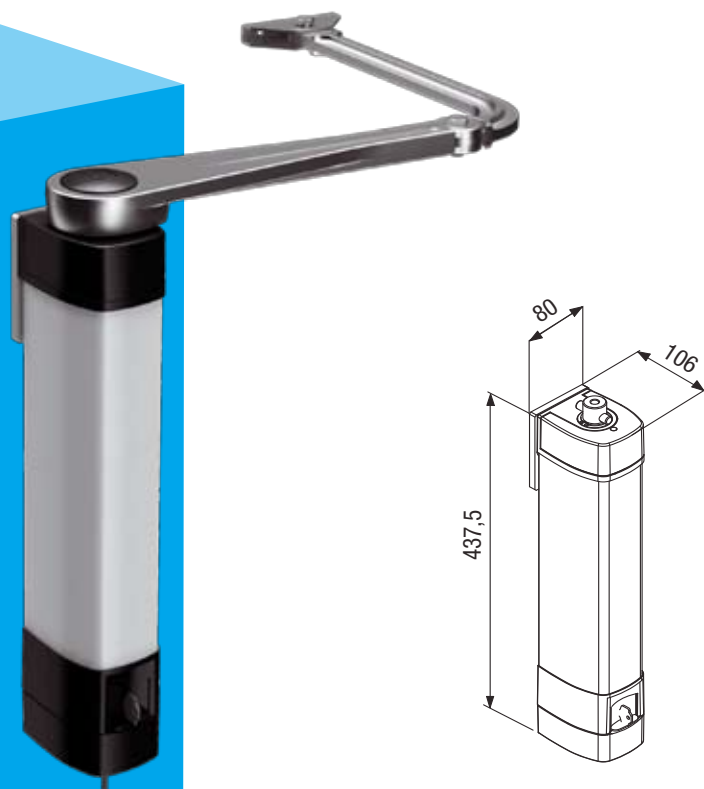

## Limiti d'impiego

MODELLO	STYLO-ME		
Larghezza max anta (m)	1,8	1,2	0,8
Peso max anta (Kg)	100	125	150
Apertura max anta (°)	120 (con Braccio 001STYLO-BS) - 135 (con Braccio 001STYLO-BD)		

● 24 V DC

## Caratteristiche tecniche

Tipo	STYLO-ME
Grado di protezione IP	IP54
Alimentazione (V - 50/60 Hz)	230 AC
Alimentazione motore (V - 50/60 Hz)	24 DC
Assorbimento (A)	5 MAX
Potenza (W)	48
Tempo di apertura a 90° (s)	REGOLABILE
Intermittenza/Lavoro (%)	SERVIZIO INTENSIVO
Coppia (Nm)	100
Temp. d'esercizio (°C)	-20 ÷ +55
Termoprotezione motore (°C)	-

● 24 V DC

**SCOPRI LE  
NOVITÀ CAME**  
dal tuo rivenditore  
o su [came.com](http://came.com)



PRODOTTI  
**CE**



**Came cancelli automatici s.p.a.**

Via Martiri della Libertà, 15  
31030 Dosson di Casier  
Treviso - Italy  
Tel. (+39) 0422 4940  
Fax (+39) 0422 4941  
[info@came.it](mailto:info@came.it)  
[www.came.com](http://www.came.com)



**CAME**